

# ACUAFLUSS

## AUTOMAATTIPUMPPU



**ACUAFLUSS** on laadukas Euroopassa valmistettu automaattinen pumppu monipuoliseen käyttöön. Pumppuun on sisäänrakennettu paineensäädin, joka käynnistää pumpun paineen laskiessa ja pysäyttää pumpun, kun enimmäispaine on saavutettu.

Pumppu on rakenteeltaan monisiipinen keskipakopumppu, jossa siipipyörät pyörivät vapaassa vesitilassa. Pumpun runko ja akseli ovat ruostumatonta terästä. Pumpun hydrauliset osat ovat lasikuituvahvistettua erikoismuovia.

Käyttömukavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi pumpun mukana toimitetaan 5 l painesäiliö.

**Umbra®**  
**Pompe**


### OMINAISUUDET

- Valovirtainen
- Nostokyky 43/57 m
- Maksimituotto 95 l / min
- Sisäänrakennettu:
  - painesäädin
  - kuivakäyntisuoja
  - kondensaattori
- Pistotulppaliitäntä
- Toimituksessa 5 l painesäiliö
- Valmistettu Euroopassa



## TEKNISET TIEDOT

- Moottori on varustettu ylikuormitussuojalla ja 20 metrin 3 x 1,0 mm<sup>3</sup> H07-kumikaapelilla sekä pistotulpalla.
- Suositellaan vähintään 3l paisuntasäiliötä

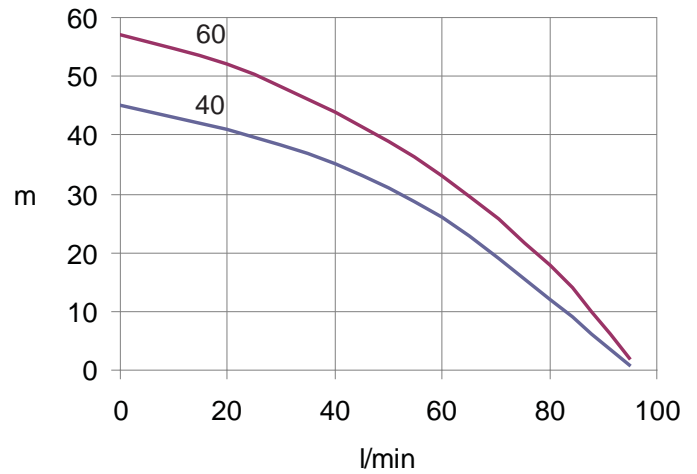

ACUATEC	40	60
Halkaisija	127mm	127 mm
Korkeus	571 mm	616 mm
Pumpattavan nesteen maksimilämpötila	35° C	35° C
Liitäntäyhde	G 1"	G 1"
Käynnistyspaine	2,5 bar	2,5 bar
Upotussyvyys maksimi	17 m	17 m
Kaapelin pituus	20 m	20 m
Moottorin kotelo, pultit ja mutterit	RST	RST
Akseli	RST	RST
Paino	13 kg	14 kg
Jännite	230 V	230 V
Moottorin teho	600 W	750 W
Virta	4,4 A	6 A
Tuotekoodi:	02260080	02260082
LVI numerot:	4768119	4768120



**AUTOMAATTINEN TOIMINTA** - Pysäyttää pumpun tunnistamalla virtauksen. Käynnistää pumpun, kun hana avataan tai paine putkistossa laskee.

**KUIVAKÄYNTISUOJA** – Sammuttaa pumpun, jos virtausta ei ole. Pumppu yrittää automaattisesti käynnistyä uudelleen 15 minuutin välein tunnin ajan. Sen jälkeen vielä 1 tunnin välein aina seuraavat 48 tuntia.



**Valikoimissamme myös  
muita Umbra® -pumppuja.  
Kysy lisää!**

