

# ACUAFLUSS

## VATTENAUTOMAT



**ACUAFLUSS** är en i Europa tillverkad högklassig pump för mångsidigt bruk. Pumpen har en inbyggd tryckregulator som startar pumpen när trycket sjunker och stoppar pumpen när det maximala trycket uppnåts.

Pumphuset och axeln är tillverkade i rostfritt stål. Pumpens hydrauliska delar är tillverkade av special glasfiberarmerad plast.

För ökad bekvämlighet och tillförlitlighet levereras pumpen med en 5l tryckbehållare

**Umbra®**  
**Pompe**


### EGENSKAPER

- Enfas koppling
- Lyfthöjd 43/57 m
- Maximal flödes hastighet 95 l / min
- Inbyggd:
  - Tryckregulator
  - Torrkörningsskydd
  - Kondensator
- Stickpropp anslutning
- I leveransen ingår 5l tryckbehållare
- Pumpen är tillverkad i Europa



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Motorn är utrustad med ett överbelastningskydd och med 20 meter 3x1,0 mm<sup>3</sup> H07 gummikabel och stickpropp.
- Minst 3l expansionsbehållare rekommenderas.

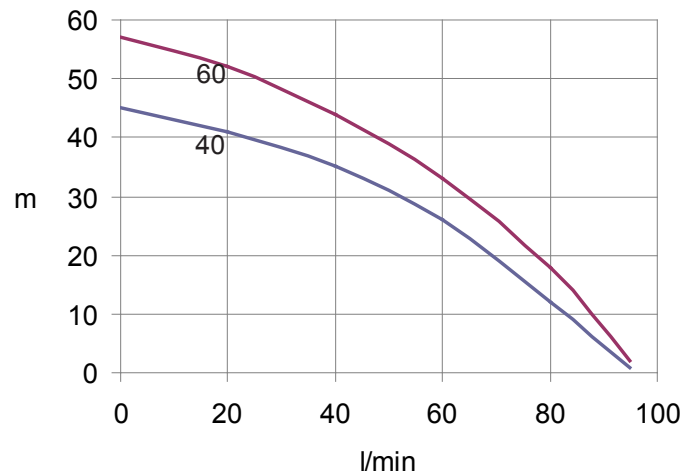

ACUATEC	40	60
Diameter	127mm	127 mm
Höjd	571 mm	616 mm
Max. Väsketemperatur	35° C	35° C
Anslutning	G 1"	G 1"
Starttryck	2,5 bar	2,5 bar
Max. Installationsdjup	17 m	17 m
Kabel längd	20 m	20 m
Pumphuset, bultar och muttrar	rostfritt stål	rostfritt stål
Akseli	rostfritt stål	rostfritt stål
Vikt	13 kg	14 kg
1-Fas	230 V	230 V
Effekt	600 W	750 W
Ström	4,4 A	6 A
Artikelnummer:	02260080	02260082
VVS nummer Finland:	4768119	4768120



**AUTOMATISK DRIFT** - Stoppar pumpen genom att detektera flöde. Startar pumpen när kranen öppnas eller trycket i rörledningen sjunker.

**TORRKÖRNINGSKYD** - Stänger av pumpen om det inte finns något flöde.

Efter att torrkörningskyddet aktiverats försöker pumpen starta om med 15 minuters mellanrum under 1 timmes tid, därefter ett nytt försök varje timme under följanden 48 timmar.



**Vi har också i vårt sortiment  
andra Umbra® -pumpar.**

**Fråga gärna om mera  
information!**



**Umbra®  
Pompe**