

KOMPAKT PUMPBRUNN GEO 550



GEO 550 – kompakt pumpstationerna är välbyggda med överlägsna egenskaper.

Pumpstationens kärna utgörs av en pump med hög kvalitet, som kan vi behov lätt höjas och sänkas med hjälp av snabbkopplingen av tryckröret.

Installation kan göras diskret tack vare robusta locket och gröna färgen. Locket för brunnen är tät och låsbart.

GEO – pumpstatinerna levereras monteringsklara.

Enkel installation, lätt och transportera, hållbar konstruktion, förmånlig

Installation kan göras diskret tack vare den gröna färgen och robusta, låsbara locket som kan även månteras jämt med markytan.

ANDVÄNDNIGN

- För dränerings- och avloppsvatten

I LEVERRANSEN INGNGÅR

- pumpbrunn
- innerdiameter 550 mm
- höjd 1930 mm
- pump
- snabbkoppling
- bakslagsventil
- tryckrör i PEH-plast
- lufttät, låsbart lock

TILLÄGSUTRUSTNING

- förlängningshals
- styrcentral
- motorskydd
- nivåalarm



GEO 550 lufttäta låsbara locket.

TEKNISKA SPECIFICATIONER


Höjd	1930	mm
Utlopps anslutning	1 ½"	inner
Utlopps anslutnings höjd	1060	mm
Inlopp. gummigenomföring	110	mm
Pumpstationens yttre diameter	712	mm
Pumpstationens inre diameter	550	mm
Förlängningsmodulens höjd	250	mm
Maximala installationsdjup	2430	mm

GEO 550 kan installeras månsidigt, för exempel, grävas ned i marken eller inomhus (CE-godkänd). Med den praktiska förlängningshalsen är det lätt och förlänga pumpbrunnens höjd.

Följande pumpar kan monteras i brunnen:

- GXR-Serien (dräneringsvatten)
- QQV-Serien (dräneringsvatten, stora volymer)
- QQG-Serien (avfalsvatten, stora volymer)
- Grix-Serien (avfalsvatten, högt tryck)

Med de praktiska förlängnings delarna är det lätt och höja på brunnen upp till 500 mm.

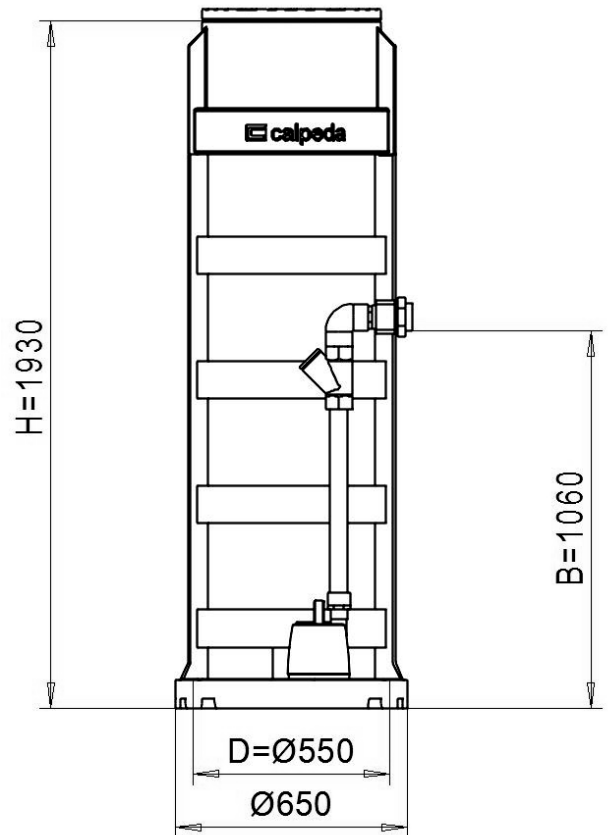

Snabbkopplingen underlättar underhållsarbete. Man kan lyfta upp rörgarnityren och pumpen på samma gång.



Avlopps pumpbrunnar med snabbkoppling bör utrustas med extern ventil.