


GEO 40

Kellaripumppaamo



Asennusesimerkki

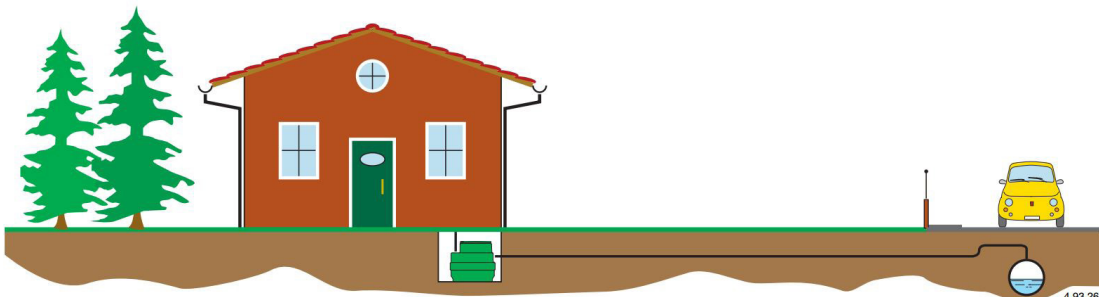

Rakenne

- Korkealaatuinen ja monipuolinen, ulkomitoiltaan pieni polyeteenisäiliö
- Kapasiteetti 40 l
- Korroosionkestävä
- Kestää maahan upotusta
- Pumppaamossa valmiiksi asennettu Calpeda GXR9 pumppu
- Pumpun huolto helppoa suuren ruuvattavan kannen ansiosta


Käyttö

- Tarkoitettu pieniin ahtaisiin kohteisiin, missä vettä on pumpattava ylempänä olevaan viemäriin kts. esimerkki alla


Sisältää GXR 9 tyhjennuspumpun

- Käyttöjännite 230V
- Pistotulppaliitäntä
- Tuloyhde 40/50
- Tuloyhteen sijainti on vapaasti valittavissa (porataan itse)

Mitat:

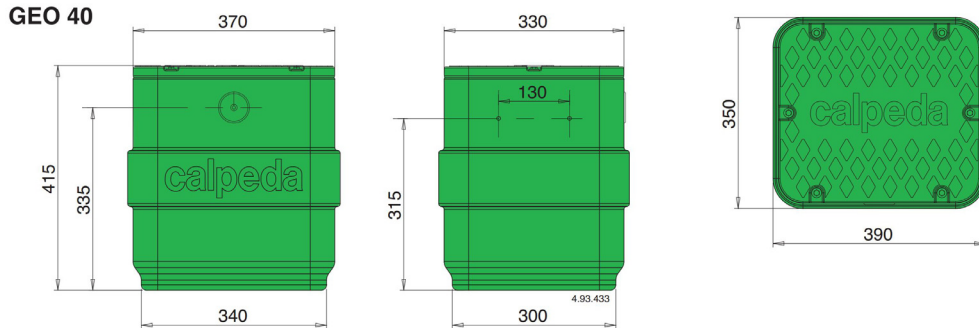

Pumpun tiedot:

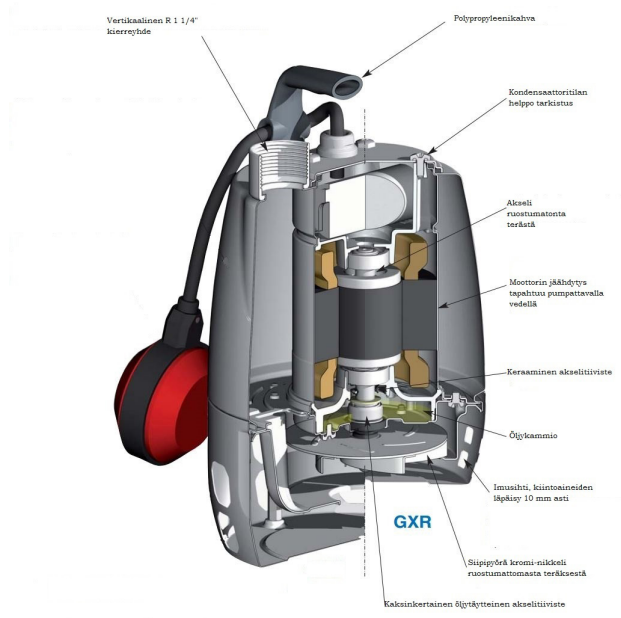



Calpeda GXR 9

- Pumppu on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä
- Teho 0,25 kW
- Jännite 230V / 50Hz
- Nosto max 9 mvp
- Tuotto max 170 l/m
- Max käyttölämpötila +40°C

A) Valmiudet

- Ø 40 mm ulostulolla vakio
- Ø 40/50 mm sisäänviennille, sijainti valittavissa

B) Kaapelin läpivienti

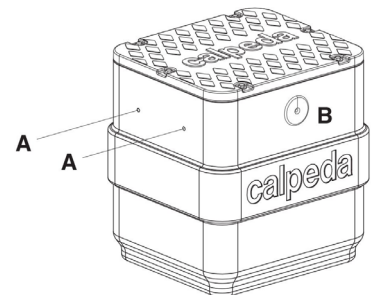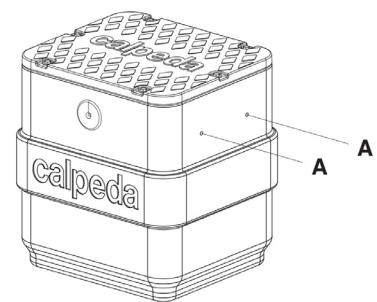

170220