

PIENPUMPPAAMO GEO 550



GEO 550 -pumppaamo on vahvarakenteinen pumppaamo ylivertaisin ominaisuuksin.

Pumppaamon sydän on aina laadukas pumppu, joka voidaan tarvittaessa nostaa ja laskea Helppo -liittimen avulla.

Huomaamaton maisemointi onnistuu tukevan kannen sekä vihreän värin ansiosta. Kansi on lukittava ja tiivis, joten se voidaan asentaa maan tasoon.

Edeltäjänsä Näpsä 500 mallin tavoin, GEO 550 -pumppaamo on edullinen, laadusta tinkimättä.

GEO-pumppaamo toimitetaan asennusvalmiina.

Helppo asentaa, vaivaton kuljettaa, kestävä rakenne, edullinen

Huomaamaton maisemointi onnistuu tukevan kannen sekä vihreän värin ansiosta. Kansi on lukittava ja tiivis, se voidaan asentaa jopa maan tasoon

SOVELTUU

- Vastaa Näpsä 500 mallistoa
- Perus- ja jätevedelle

TOIMITUKSEEN KUULUVAT

- pumppaamokaivo, sisähalkaisijaltaan 550 mm ja korkeudeltaan 1930 mm
- pumppu
- helppoliitin
- pallotakaiksuventtiili
- PEH-muovinen putkisto
- kaasutiivis, lukittava muovikansi

LISÄVARUSTEET

- jatkokappale
- sähköohjauskeskus
- pinnanhälytys
- moottorisuojakytkin




**GEO 550
pumppaamon
nerokas
lukittava kansi.**

TEKNISET TIEDOT		
Kokonaiskorkeus	1930	mm
Paineyhde halkaisija	1 ½"	sisä
Paineyhde korkeus	1060	mm
Tuloyhde läpivientikumi	110	mm
Jalan ulkohalkaisija	712	mm
Pumppaamon sisähalkaisija	550	mm
Jatkokappaleen korkeus	250	mm
Maksimi upotussyvyys	2430	mm

GEO 550 soveltuu useimpiin kohteisiin. Se voidaan kaivaa maahan nurmi-alueelle tai asentaa rakennuksen sisään (CE-hyväksytty). Kätevä jatkokappale mahdollistaa pumppaamon korkeuden nostamisen.

Seuraavat pumppumallit voidaan asentaa kaivoon: GXR –sarja (perusvesi)
GQV –sarja (perusvesi, suuri tuotto)
GQG –sarja (jätevesi, suuri tuotto)
Grix –sarja (jätevesi, korkea paine)

Kätevä jatkokappale mahdollistaa pumppaamon korkeuden nostamisen, max 500mm.

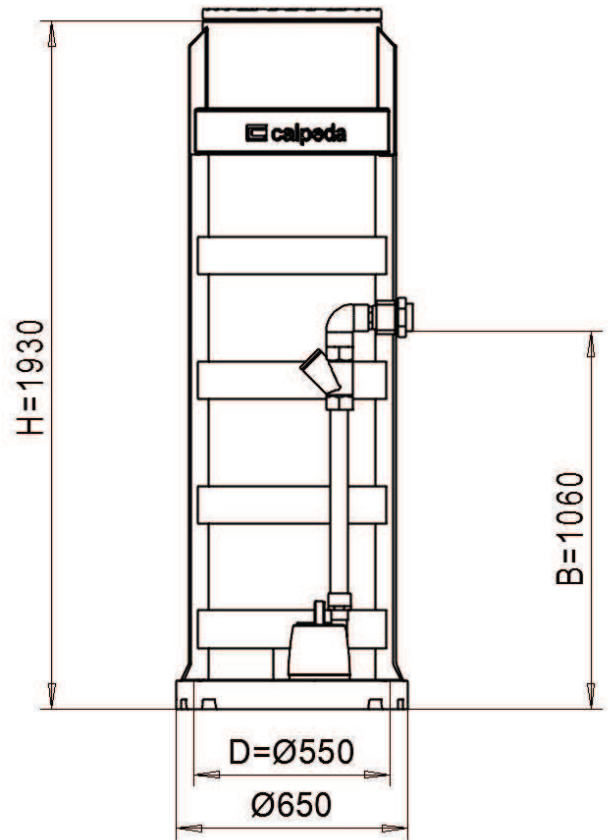

Helppoliitin tekee huollon helpoksi. Nosta putkisto pumppuineen



Jätevesipumppaamot helppoliittimellä pitää varustaa erillisellä sulkuventtiilillä.