

PIENPUMPPAAMO

GEO 550 LITE PV



GEO 550 LITE PV-pumppaamo on vahvarakenteinen pumppaamo ylivertaisin ominaisuuksin.

Pumppaamon sydän on aina laadukas pumppu.

Huomaamaton maisemointi onnistuu tukevan kannen sekä vihreän värin ansiosta. Kansi on lukittava ja tiivis, joten se voidaan asentaa maan tasoon.

GEO 550 LITE PV-pumppaamo on edullinen, laadusta tinkimättä.

Vaivaton kuljettaa, kestävä rakenne, edullinen

Huomaamaton maisemointi onnistuu tukevan kannen sekä vihreän värin ansiosta. Kansi on lukittava ja tiivis, se voidaan asentaa jopa maan tasoon

SOVELTUU

- Vastaa Näpsä 500 mallistoa
- Perusvedelle

TOIMITUKSEEN KUULUVAT

- Pumppaamokaivo, sisähalkaisijaltaan 550 mm ja korkeudeltaan 1930 mm
- pumppu GXRm 9
- takaiskuventtiili
- työmaalla kasattava PEH-muovinen putkisto
- kaasutiivis, lukittava muovikansi

LISÄVARUSTEET

- jatkokappale
- sähköohjauskeskus
- pinnanhälytys




GEO 550 LITE PV pumppaamon nerokas lukittava kansi.

| TEKNISET TIEDOT | | |
|---------------------------|------|----|
| Kokonaiskorkeus | 1930 | mm |
| Paineyhde halkaisija | Ø50 | mm |
| Paineyhde korkeus | 1060 | mm |
| Tuloyhde läpivientikumi | 110 | mm |
| Jalan ulkohalkaisija | 712 | mm |
| Pumppaamon sisähalkaisija | 550 | mm |
| Jatkokappaleen korkeus | 250 | mm |
| Maksimi upotussyvyys | 2430 | mm |

GEO 550 soveltuu useimpiin kohteisiin. Se voidaan kaivaa maahan nurmi-alueelle tai asentaa rakennuksen sisään (CE-hyväksytty). Kätevä jatkokappale mahdollistaa pumppaamon korkeuden nostamisen.

Seuraavat pumppumallit voidaan asentaa kaivoon: GXRm -sarja (perusvesi)

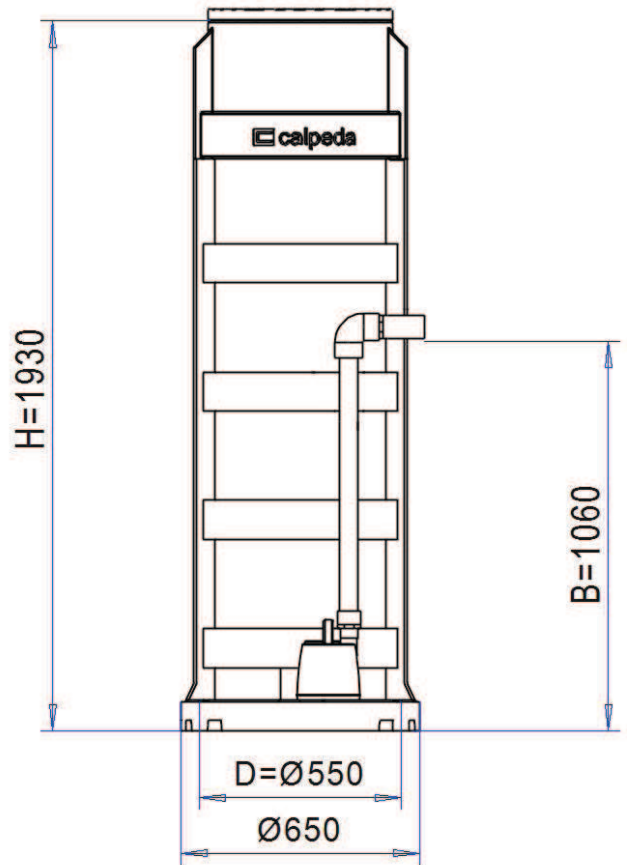

Kätevä jatkokappale mahdollistaa pumppaamon korkeuden nostamisen, max 500mm.

