

CALPEDA GQG

MED SKÄRANORDNING FÖR AVLOPPSVATTEN



Calpedan GQG Calpeda GQG är en avloppspump av mycket hög kvalitet tillverkad av rostfritt stål och gjutjärn på Calpedas egen fabrik med skäranordning. Pumpen lämpar sig för att pumpa toalett och avloppsvatten. Den i höghållfast metall tillverkade skärandordningen är utformad för att effektivt bryta ner fibrer och fasta ämnen.

Calpedan GQG innehåller ett antal överlägsna funktioner som skyddar pumpen under de mest krävande förhållandena. Pumpen är utrustad med två axeltätningar placerade i oljekammaren som skyddar pumpmotorn vid torr körning. Pumphuset är utrustat med automatisk avluftning som möjliggör problemfri start efter en längre paus. Calpedan GQG är rätt val när du letar efter en pålitlig pump för dit behov!

TILLÄMPNINGAR

- För pumpning av avloppsvatten som innehåller fasta ämnen, papper eller fibrer
- Lämplig för både för fastigheter och industriellt bruk.

ANDVÄNDNINGS OMSTÄNDIGHETER


- Max vätsketemperatur 35 ° C
- Max installations djup 5 m
- Pumphjul: gjutjärn
- Lämplig för kontinuerlig användning samt nedsänkning

MOOTTORI




- 3~ 400V +/- 10%
- 1~ 230V +/- 10%:
 - Med vippa
 - Värmskydd

MATERIAL

- Pumphus: gjutjärn
- Motorkropp: rostfritt stål AISI 304
- Pumphjul: gjutjärn
- Skärandordning: höghållfast rostfritt stål AISI 440C
- Handtag: polypropen
- Axel: rostfritt stål AISI 304

 **calpeda**-pumparna kontrolleras omsorgsfullt och provkörs i samma användnings omständigheter som pumpen är specificerad för, pumpen bör passera tillverkarens rigorösa kvalitetskontroll före leveransen till kunden.

Dimensioner i mm

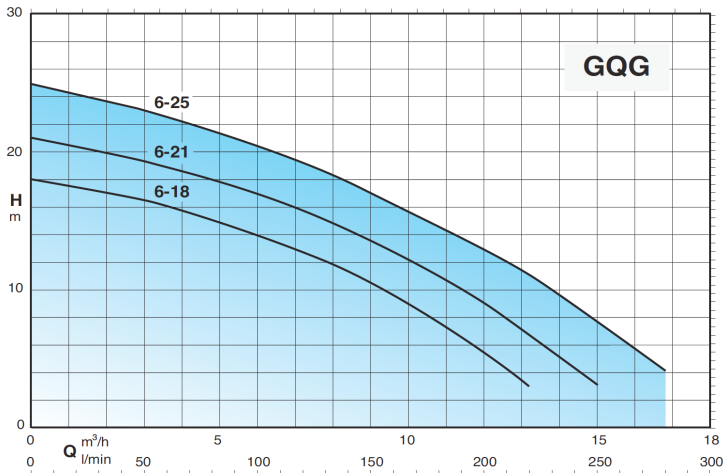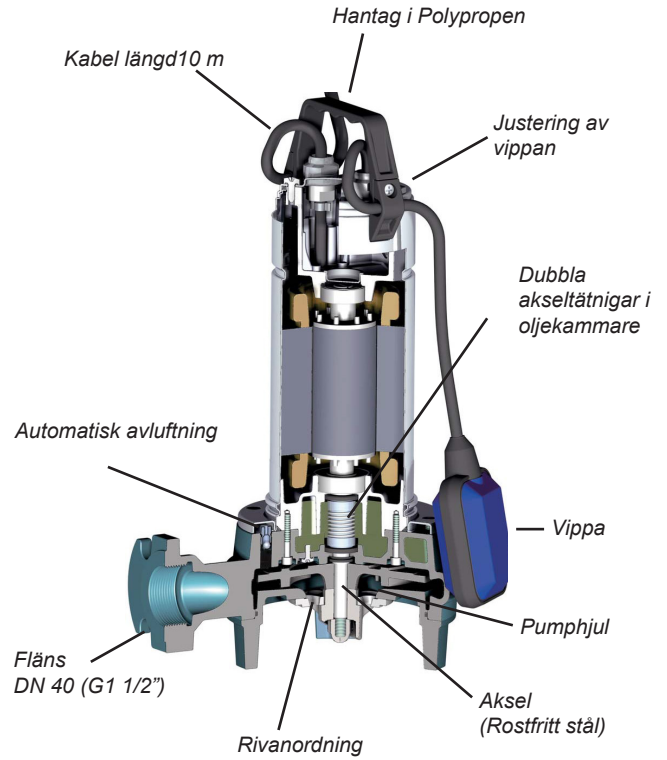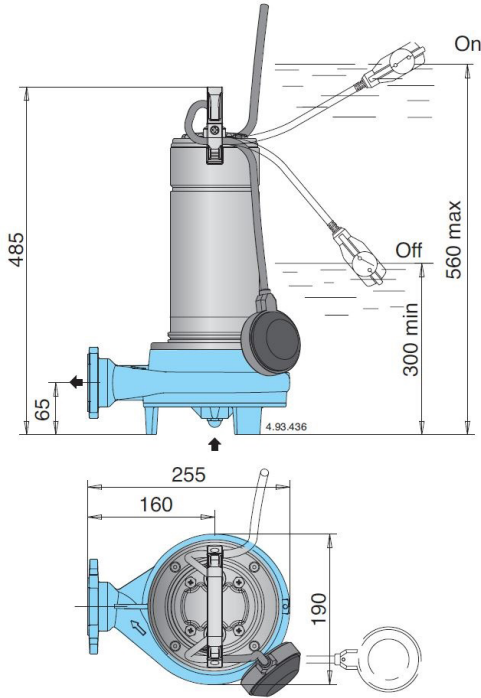

3~ - 1~	Effekt	Kapacitet l/s								
		0 l/s	0,8 l/s	1,7 l/s	2,5 l/s	3,3 l/s	3,7 l/s	4,2 l/s	4,7 l/s	
GQG 6-18 - GQGM 6-18	0,9 kW	18m	16,5m	14,5m	11,2m	6,5m	4,5m			
GQG 6-21 - GQGM 6-21	1,1 kW	21m	19,2m	17m	13,5m	9m	7m	4m		
GQG 6-25 - GQGM 6-25	1,5 kW	25m	23m	20,5m	17m	13m	11m	7,8m	4m	