

PIENPUMPPAAMO NÄPSÄ 600



Näpsä 600 -pumppaamo on nimensä mukaisesti kätevä; kevyt, sekä vahvarakenteinen ja helposti asennettava. Se on pumppaamo sekä perus- että jätevesille ja soveltuu loistavasti omakotitalojen, pienten rivitalojen, maatalouden ja loma-asuntojen käyttöön.

Näpsä 600 -pumppaamo soveltuu tarvittaessa vaikka vanhan lokakaivon sisään asennettavaksi, esimerkiksi kunnallistekniikkaan liityttäessä.

Näpsä 600 -pumppaamossa on vakiona PEH-muovista valmistettu kansi. Pumppaamo voidaan toimittaa myös valurautakansistolla.

Näpsä-pumppaamo toimitetaan asennusvalmiina.

Helppo asentaa
Vaivaton kuljettaa
Kestävä rakenne
Edullinen

SOVELTUU

Perus- ja jätevedelle

TOIMITUKSEEN KUULUVAT

- pumppaamokaivo, sisähalkaisijaltaan joko 600 tai 670 mm, korkeudeltaan 2400 mm
- pumppu
- uppojalka
- pallotakaiskuventtiili
- palloventtiili
- RST-putkisto
- kansi

LISÄVARUSTEET


- sähköohjauskeskus
- pinnanhälytys
- moottorisuojakytkin



*Näpsä 600-
pumppaamo sisältä*

TEKNISET TIEDOT

Kokonaiskorkeus	2400	mm
Paineyhde halkaisija	63	mm
Paineyhde korkeus	1200	mm
Tuloyhde halkaisija	110	mm
Tuloyhde korkeus	1200	mm
Pumppaamon ulkohalkaisija	834	mm
Pumppaamon sisähalkaisija	600	mm
Maksimi upotussyvyys	2,40	m

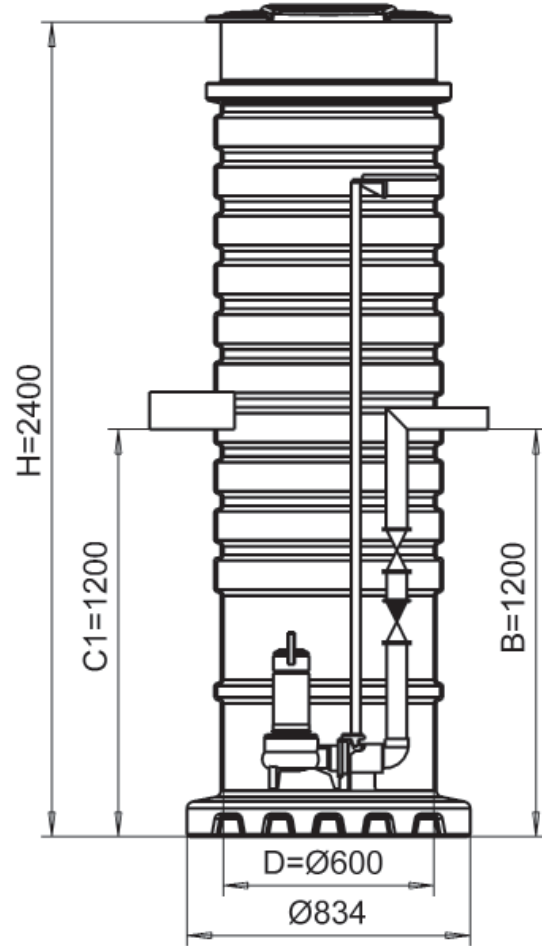

Pumppaamokaivoon on saatavana laaja valikoima erilaisia pumppuja perus- tai jätevedelle, repijällä tai ilman.

NÄPSÄ 600 PUMPPUVAIHTOEHDOT

Dreno GRIX 100: jätevedelle, repijäpumppu
Calpeda GOV: perusvedelle ja harmaalle vedelle