

SFM 70

Upotettava pora- ja avokaivopumppu



Mallistomme lippulaiva on Calpedan SFM 70. Tämä perifeeraalinen upotettava pumppu on kolmenkymmenen vuoden kokemuksellamme suunniteltu vaativille käyttökohteille. Sen ehdoton toimintavarmuus ja luotettavuus ovat täysin omaa luokkaansa.

Pumpun materiaalina käytetyn erikoismuovin ja ruostumattoman teräksen yhdistelmä rakenteen avulla pumppu sietää erinomaisesti pitkätkin pysäytysajat. Tämä on tärkeää esimerkiksi mökkikäytössä. Sisäänrakennetun kondensaattorinsa vuoksi SFM 70-pumppu on nopea asentaa ja elintarvikekäyttöön hyväksytyn kaapelinsa ansiosta myös turvallinen käyttää. Erityisrakenne takaa pumpulle helpon huollettavuuden.

VARUSTETTU ELINTARVIKE- KAAPELILLA

MATERIAALIT

Pääty	Nylon PA66 +30% GF (kierteet pronssia)
Pesän yläosa	Ryton R4
Pesän alaosa	Rst AISI 304 integroitu
Siipipyörä	Pronssi P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Akseli	Rst AISI 304
Runko	Rst AISI 304
Ruuvit	Rst A2

RAKENNE

Upotettavat porakaivopumput 4" (DN 100 mm) matalaan reikään, perifeeraalisella siipipyörällä.

SUORITUSKYKY

Suurin tuotto 2,7m³/h

Suurin nostokyky 70,6m

Moottorin teho 0,75 kW

Painehyde G1

KÄYTTÖ

4" matalaan reikään, huomioiden kaapelin pituus (20m)

Omakotitalo-, maatala- ja mökkikäyttöön

Suihkulähteisiin

Kastelujärjestelmiin

Paineellisiin järjestelmiin

Säiliöiden täyttöön ja tyhjennykseen




KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöveden enimmäislämpötila 35°C

Puhtaan veden pumppaamiseen (partikkelien maksimimäärä vedessä 20g/m³).

Jatkuvaan käyttöön

Ominaiskäyrä ≈ 2900 1/min

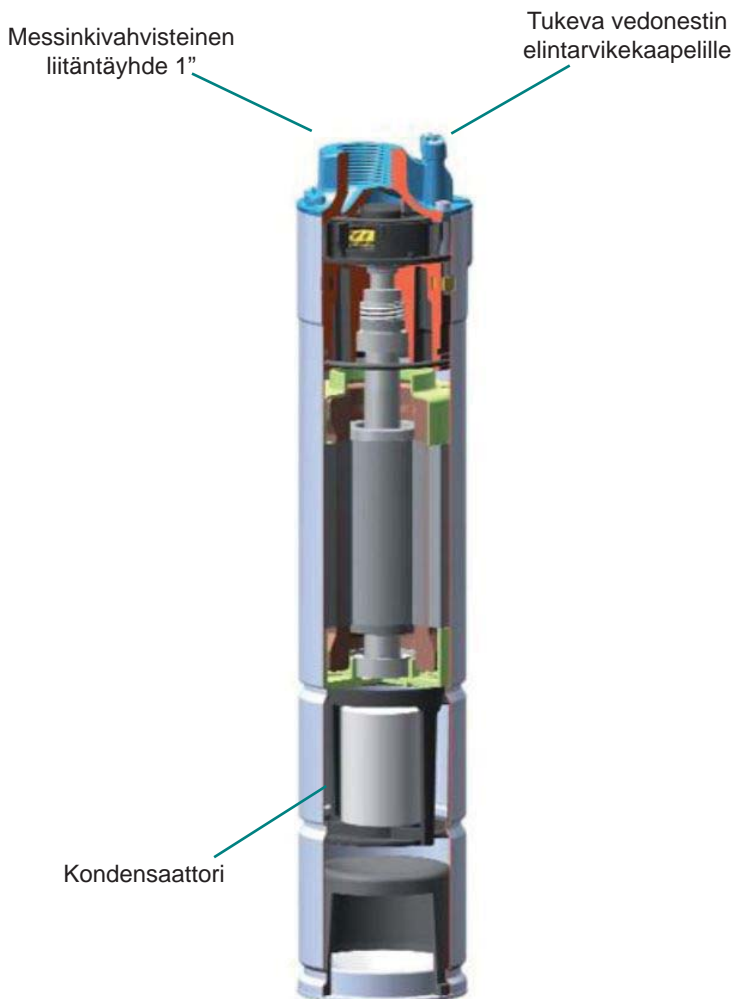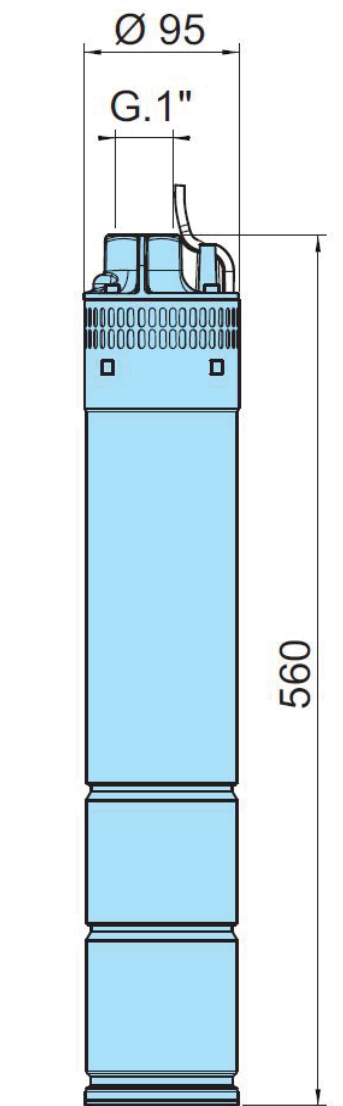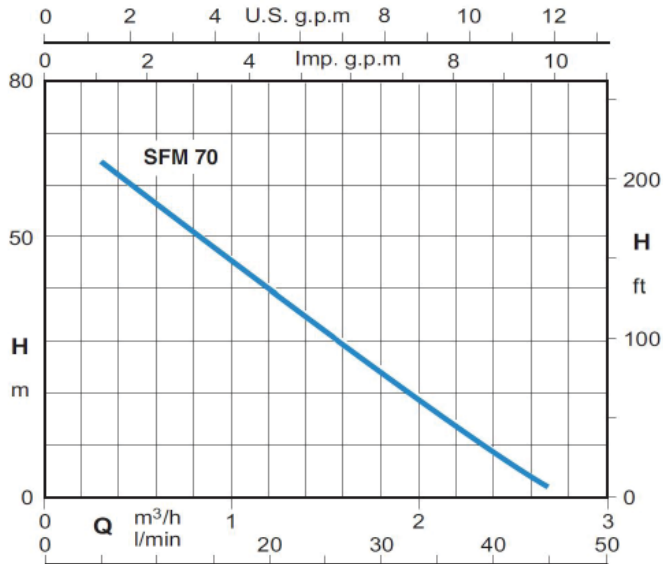

TEKNISET TIEDOT		
Korkeus	560	mm
Halkaisija	95	mm
Paino	11,3	kg
Paineyhde	1	" R(G)
Maksimi upotussyvyys (huomioiden kaapelipituus)	20	m