


SUODATINRUNGOT



Suodatinrunkomme ovat tutkituista ja turvallisista materiaaleista huolellisesti valmistettuja tuotteita, jotka ovat tarkoitettuja elintarvikekäyttöön. Suodatinrunkojen ainutlaatuinen muotoilu takaa ehdottoman paineenkestävyyden. Laadunvalvonta on olennainen osa edustamiemme suodatinrunkojen valmistusprosessia ja siksi tuotteita testataan jatkuvasti tuotannon yhteydessä. Valikoimastamme löytyy malleja moneen eri käyttöön sekä yksityistalouksille, että teollisuudelle. Suodatinrunkojen pituusmitat ovat periytyneet tuumamitoituksesta, ja siksi nykyäänkin valikoimassamme ovat 5, 10 ja 20 tuuman suodatinrungot. Runkoja on saatavilla monilla eri kierrelitännöillä ja näille pituuksille löytyy hyvin kattava valikoima suodatinpatruunoita - niinpä vuoksi edustamamme suodatinrunkomme ovat olleet yksi eniten myytyjä suodatinrunkoja lähes 30 vuoden ajan.

RUNKO	TUOTENRO	LVI-NRO
RUNKO 10"		
3/4"	11111259	3615246
1"	11103259	3615244
RUNKO 5"		
3/4"	11122205	3615248
RUNKO 20"		
1"	11213020	

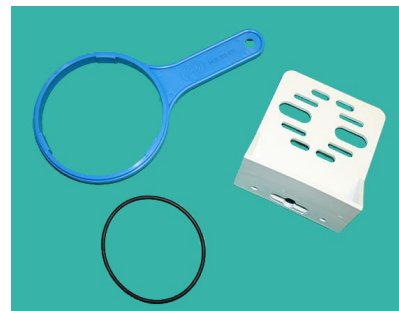

LISÄVARUSTEET

Seinäkannake,
 Suodatinavain,
 O-rengas,

OMINAISUUDET

Työpaine, maksimi 10 bar

Testipaine, maksimi 40 bar

Lämpötila, maksimi +30° C

Kannen materiaali
 polypropyleeni

Säiliö SAN-muovi

Yhteessä messinkikierre

O-rengas NBR

Ilmausruuvi

Täyttää EU-normit



SUODATINRUNGOT

MITAT	10"	5"	20"
A mm	133	133	133
B mm	307	195	588
C tuumaa	3/4"-1"	3/4"	1"
D mm	39	39	39
E mm	31,5	31,5	31,5
F mm	3,6	3,6	3,6

