

ACUAFLUSS

AUTOMAATTIPUMPPU



ACUAFLUSS on laadukas Euroopassa valmistettu automaattinen pumppu monipuoliseen käyttöön. Pumppuun on sisäänrakennettu painesäädin, joka käynnistää pumpun paineen laskiessa ja pysäyttää pumpun, kun enimmäispaine on saavutettu.

Pumppu on rakenteeltaan monisiipinen keskipakopumppu, jossa siipipyörät pyörivät vapaassa vesitilassa. Pumpun runko ja akseli ovat ruostumatonta terästä. Pumpun hydrauliset osat ovat lasikuituvahvistettua erikoismuovia.

Käyttömukavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi pumpun mukana toimitetaan 5l painesäiliö.

**Umbra®**
Pompe


OMINAISUUDET

- Valovirtainen
- Nostokyky 43/57 m
- Maksimituotto 95 l / min
- Sisäänrakennettu:
 - painesäädin
 - kuivakäyntisuoja
 - kondensaattori
- Pistotulppaliitäntä
- Toimituksessa 5 l painesäiliö
- Valmistettu Euroopassa
- 4" porareikään 55/60 malli
- 5" avokaivoon 40 tai 60 mallit
- L40 paineenkorotuspumppu



TEKNISET TIEDOT

- Moottori on varustettu ylikuormitussuojalla ja 20 metrin 3 x 1,0 mm³ H07-kumikaapelilla sekä pistotulpalla.
- Suositellaan vähintään 3l paisuntasäiliötä
- 5" Acuafluss 40 ja 60 mallien asennus avokaivoon
- 4" Acuafluss 55/60 mallin asennus pieneen porakaivoon
- Acuafluss 40L paineenkorotuspumppu 1"1/4 tuloyhteellä.

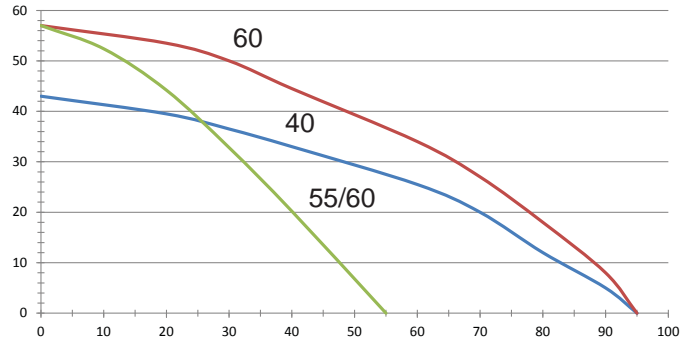

ACUAFLUSS	40	60	55/60	L40
Halkaisija	127mm 5"	127 mm 5"	100 mm 4"	204 mm
Korkeus	571 mm	616 mm	672 mm	634 mm
Pumpattavan nesteen maksimilämpötila	35° C	35° C	35° C	35° C
Liitäntäyhde	G 1"	G 1"	G 1"	G" 1"1/4 G 1"
Käynnistyspaine	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Upotussyvyys maksimi	17 m	17 m	17 m	
Kaapelin pituus	20 m	20 m	20 m	
Moottorin kotelo, pultit ja mutterit	RST	RST	RST	RST
Akseli	RST	RST	RST	RST
Paino	13 kg	14 kg	11 kg	13 kg
Jännite	230 V	230 V	230 V	230 V
Moottorin teho	600 W	750 W	550 W	600 W
Virta	4,4 A	6 A	4,1 A	4,4 A
Tuotekoodi:	02260080	02260082	02260077	04270010
LVI numero:	LVI4768119	LVI4768120	LVI4768121	

AUTOMAATTINEN TOIMINTA - Pysäyttää pumpun tunnistamalla virtauksen. Käynnistää pumpun, kun hana avataan tai paine putkistossa laskee.

KUIVAKÄYNTISUOJA – Sammuttaa pumpun, jos virtausta ei ole. Pumppu yrittää automaattisesti käynnistyä uudelleen 15 minuutin välein tunnin ajan. Sen jälkeen vielä 1 tunnin välein aina seuraavat 48 tuntia.



**Valikoimissamme myös
 muita Umbra® -pumppuja.
 Kysy lisää!**

