

Nostokorkeus max. 111m

Upotussyvyys max. 20m


Kokonaan ruostumatonta terästä, ei sisällä muoviosia

Erittäin hiljainen

Virtaus 4,5m³ / tunnissa

ASENNUSESIMERKKI

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Sulkuventtiili | 5. Kannatinköysi |
| 2. Takaiskuventtiili | 6. Paineputki |
| 3. Painemittari | 7. Syöttökaapeli |
| 4. Ilmausventtiili | |

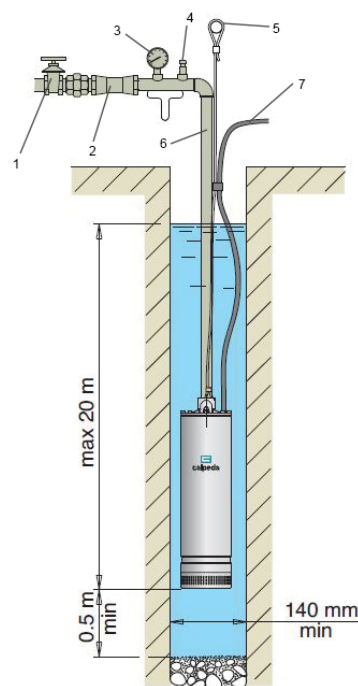

MXS

UPPOPUMPPU AVOKAIVOON

Laadukas, kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu avokaivopumppu sopii erityisesti kaivojen, säiliöiden tai vesivarastojen veden pumppaamiseen.

MXS-pumppu on myös erinomainen apu puutarhassa. Voimakas moottori mahdollistaa pumpun käytön niin kotitalouksissa kuin teollisuudessa.

Upotettavan rakenteensa ansiosta, pumppu on helppo asentaa. Asennustavan ansiosta jäätymisriski on erittäin pieni.



calpeda-pumput tarkastetaan huolellisesti ja testataan käyttöolosuhteita vastaavalla koekäytöllä.




Jokaisen pumpun tulee läpäistä tehtaan oma laaduntarkkailujärjestelmä ennen päätymistään asiakkaalle.

[Näin varmistetaan 100% laatu.](#)

RAKENNE

Yhteenrakennettu (moottori ja pumppu) moniportainen uppopumppu. Valmistettu kromi-nikkeli ruostumattomasta teräksestä. (AISI 304). Pumppuosa sijaitsee moottorin alapuolella. Moottorin jäähditys tapahtuu pumpattavalla vedellä, jonka ansiosta jäähditys toimii, vaikka pumppu olisi vain osittain vedessä.

Pumpun moottorin ympärillä oleva jäähdytysvaippa vaimentaa moottorin käyntiäänien hyvin hiljaiseksi. Kaksinkertaiset akselitiivisteet. Vahva imusihti estää tehokkaasti roskien pääsyn itse pumppuun ja mahdollistaa samalla pumpun asennuksen vapaasti seisovaan asentoon.

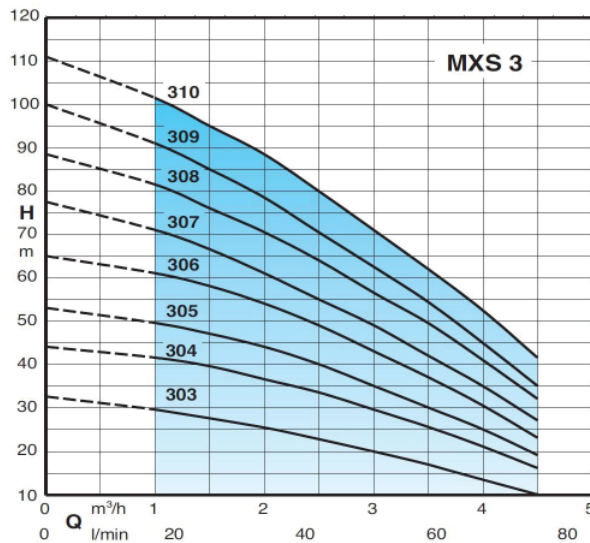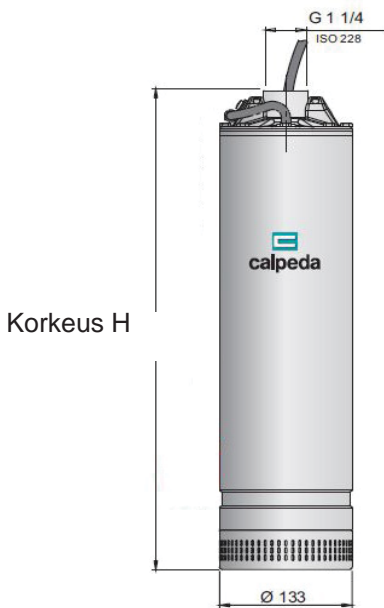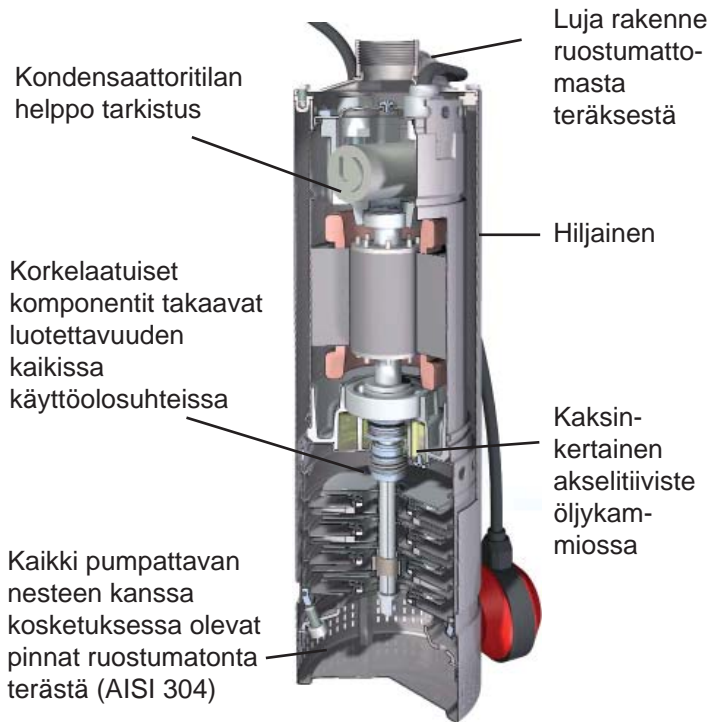

TEKNISET TIEDOT

Kaivon pienin sisähalkaisija	Ø140, minimisyvyys 100mm
Kaapeli HO7RN-F 4x1 mm ²	pituus 15m, (1-vaihe asennuksissa syöttökaapeli minimi 3 x 2,5mm ²)
MXS	3-vaiheinen, 400V
MXSM	1-vaiheinen, sisäinen kondensaattori ja lämpösuoja (saatavilla myös pintakytkimellä)

	Teho kW	Tuotto l/min									Korkeus H
		0	16,6	25	33,3	41,6	50	58,3	66,6	75	
MXS 304 - MXSM 304	0,55	44m	41,5m	39,5m	36,5m	33,5m	29,5m	25,5m	21m	16m	504 mm
MXS 305 - MXSM 305	0,75	53m	49,5m	47m	44m	40m	35m	30m	25m	19m	553 mm
MXS 306 - MXSM 306	0,90	65m	61m	58m	54m	49m	43m	37m	30,5m	23m	577 mm

170220