

Calpeda 4 SDP

PORAKAIVOPUMPPUPAKETTI



Calpeda

porakaivopumput ovat vahvoja ja kestäviä upotettavia porakaivopumppuja. Ne soveltuvat mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin.

Calpeda-Subteckin yli 50 vuoden kokemus pumppujen valmistamisesta takaavat ylivoimaiset ominaisuudet. Subteck on osa Calpeda-konsernia ja pumput valmistetaan kokonaisuudessaan Euroopassa.

Calpeda 4 SDP kestää enemmän hiekkaa pumpattavassa vedessä kuin kilpailijansa. Korkea hiekansietokyky takaa pitkän käyttöiän pumpulle. Tämä malli on tarkoitettu pääasiassa omakotitalojen, mökkien ja maatalouden käyttöön. Laajasta valikoimastamme löytyvät rinnakkaismallit mitä useimpiin käyttötarkoituksiin.

Pumppu on helppo asentaa, koska pumppu toimitetaan tehtaalla valmiiksi asennetulla sähkökaapelilla.

OMINAISUUDET

- Tuottoon nähden erittäin pieni virrankulutus
- Kestävä rakenne
- Hiekkankesto 100g/m³
- Varmatoiminen Subteck moottori
- Moniportainen upotettava porakaivopumppu

KÄYTTÖKOHEET


- Veden pumppaamiseen kotitalouksissa ja teollisuudessa.
- Erinomaisia myös palopumpuiksi

KÄYTTÖOLOSUHTEET

- Käyttölämpötila max. 35°C
- Porareikähalkaisija min. 100 mm



UPPOMOOTTORI

- Subteckin valmistama 2-napainen induktiomoottori, jossa hartsisuojatut käämit
- Eristysluokka: F
- Kosteussuojaus IP 68
- Valovirta malleissa kondensaattori kytketään erikseen
- Ohjauskeskus ja moottorisuoja eivät kuulu toimitukseen

Jokainen  calpeda®-pumppu tarkastetaan huolellisesti ja testataan käyttöolosuhteita vastaavalla koekäytöllä ja pumpun tulee läpäistä tehtaan oma laaduntarkailujärjestelmä ennen päätymistään asiakkaalle

RAKENNE

- Kuoren ja akselin materiaali ruostumatonta terästä, paineyhde messinkiä
- Siipipyörät ja diffuuserit kestäväää norylia
- Sähkökaapeli on johdettu kulkemaan pumpun ulkopuolella vahvan, rst-valmistetun, ruuveilla kiinnitetyn suojakiskon alla. Näin saavutetaan siipipyörille mahdollisimman suuri halkaisija, joka vaikuttaa suoraan paineennostokykyyn
- Paineyhde ISO 228 R-1¼"
- Pumpua on saatavana useana eri siipisenä

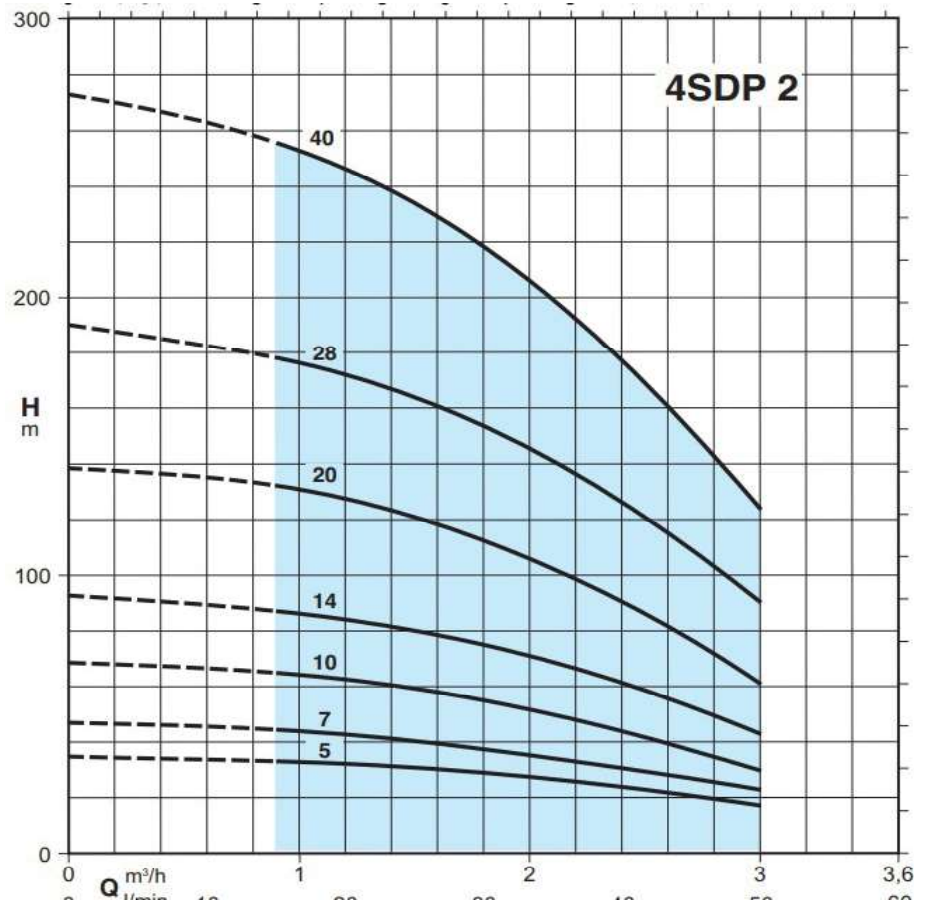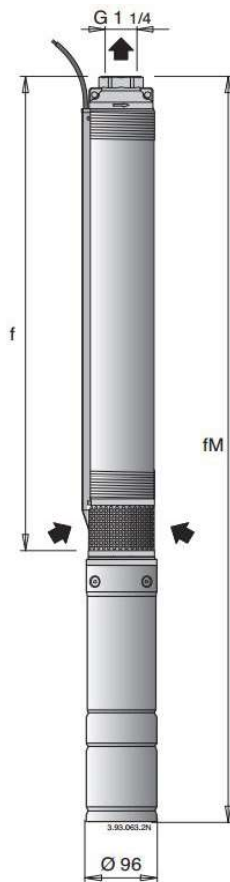

Porakaivopumppupaketti	Teho kW	A	Tuotto:							LVI numero
			0 l/min	10 l/min	20l/min	30 l/min	40 l/min	50/min		
4 SDP 2-10 3-V 50m	0,55 kW	1,5 A	67,9m	65,8m	60,7m	50,6m	36,1m	18,9m	4768212	
4 SDP 2-14 3-V 60m	0,75 kW	2,2 A	90,5m	87,7m	80,9m	67,4m	48,1m	25,2m	4768213	
4 SDP 2-20 3-V 80m	1,1 kW	2,8 A	136m	132m	121m	101m	72,2m	37,8m	4768214	
4 SDP 2-28 3-V 100m	1,5 kW	3,7 A	187m	181m	167m	139m	99,2m	52m	4768215	
4 SDPM 2-10 1-V 50m	0,55 kW	4,0 A	67,9m	65,8m	60,7m	50,6m	36,1m	18,9m	4768216	
4 SDPM 2-14 1-V 60m	0,75 kW	5,9 A	90,5 m	87,7m	80,9m	67,4m	48,1m	25,2m	4768219	