

YLÄPINNANVALVONTA

Yläpinnanvalvonta antaa lisäturvaa pumppaamollesi. Pumppaamon pinnan noustessa liian korkealle yläpinnanvalvonta antaa hälytyksen ja ilmoittaa pumppaamon mahdollisesta tulvimisesta.

SL82 ääni ja valohälytin



S90 sireenihälytin



MANIERO
ELETTRONICA


Edut:

SL82

- Erillisjohdotettava; voidaan sijoittaa vapaasti sopivaan paikkaan, esim. tekniseen tilaan
- Ääni sekä valo
- Äänisignaalksi voidaan valita jatkuva tai piipittävä ääni
- Äänisignaali voidaan sulkea myös pois

S90

- Oma pistotulppaliitäntä ja oma pintakytkin; helppo asentaa jo olemassa olevaan järjestelmään.

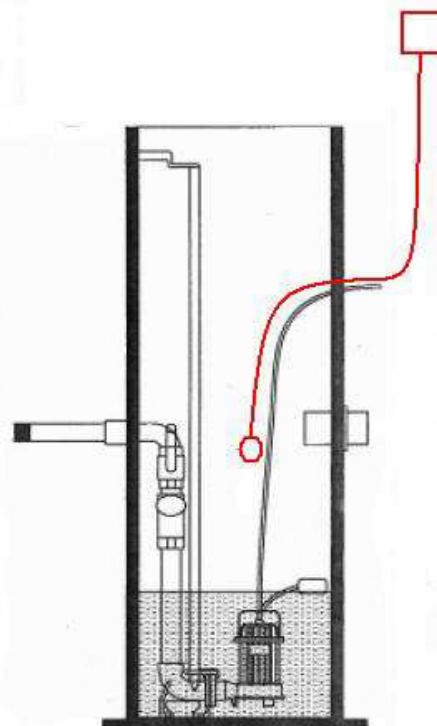

S90 ja SL82 painot ja mitat

| MALLI | TEHO W | PAINO kg | KORKEUS mm | LEVEYS mm | SYVYYS mm |
|----------------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| S90 24 V | 6 | 0,8 | 180 | 120 | 75 |
| S90 230-400 V | 6 | 0,8 | 180 | 120 | 75 |
| SL82 24 V | 2 | 0,8 | 180 | 120 | 75 |
| SL82 230-400 V | 2 | 0,8 | 180 | 120 | 75 |

SL 82 Tekniset tiedot:

- Elektroninen akustinen ja visuaalinen ilmaisin
- 230 V/400V syöttö
- lisävarusteena 24 V syötöllä
- IP 55 suojausluokka
- alhaisen jännitteen tulot hälytystiedolle
- Valittavissa avautuva(NC) tai sulkeutuva (NO) kontakti
- LED-valo: päällä, hälytys, hiljennetty ääni
- Erillisjohdotettava
- Akustinen ilmaisin 82 dB(A) äänenpaineella
- Saatavana myös pintakytkimellä varustettuna

S90 Tekniset tiedot:

- Akustinen ilmaisin
- 230 V/400 V syöttö omalla pistotulpalla ja pintakytkimellä
- mahdollisuus 24 V syöttöön
- Sulkeutuva kontakti (NO)
- Äänenpaine 90 dB(A)
- suojausluokka IP 54
- saatavilla myös 24 V malli

Painonappi:

- LEDien testaukseen ja lähtöjen testaukseen
- IP 55 suojausluokka

Kaikki tuotteet on CE- merkitty ja toteutettu ISO 9001:2000-standardin mukaan.

Maniero Elettronica on yli 40 vuoden kokemus ohjauspaneeleiden valmistuksesta. He toimittavat ohjauskeskuksia yli 30:een maahan.