

PIENPUMPPAAMO NÄPSÄ 500



Näpsä 500 -pumppaamo on nimensä mukaisesti kätevä; kevyt, sekä vahvarakenteinen ja helposti asennettava. Se on pumppaamo sekä perus- että jätevesille ja soveltuu loistavasti omakotitalojen, maatalouden ja loma-asuntojen käyttöön.

Näpsä 500 -pumppaamo soveltuu tarvittaessa vaikka vanhan lokakaivon sisään asennettavaksi, esimerkiksi kunnallistekniikkaan liityttäessä.

Näpsä 500 -pumppaamossa on vakiona PEH-muovista valmistettu kansi.

Näpsä-pumppaamo valmistetaan rotaatiovaluna ja toimitetaan asennusvalmiina.

Helppo asentaa
Vaivaton kuljettaa
Kestävä rakenne
Edullinen

SOVELTUU

Perus- ja jätevedelle

TOIMITUKSEEN KUULUVAT

- pumppaamokaivo, sisähalkaisijaltaan 500 mm ja korkeudeltaan 2100 mm
- pumppu
- pumpun jalusta
- pallotakaiskuventtiili
- PEH-muovinen putkisto
- PEH-muovinen kansi

LISÄVARUSTEET

- helppoliitin
- sähköohjauskeskus
- pinnanhälytys
- moottorisuojakytkin



*Näpsä 500-
pumppaamo sisältä
ylhäältä katsottuna*


TEKNISET TIEDOT

Kokonaiskorkeus	2100	mm
Paineyhde halkaisija	50	mm
Paineyhde korkeus	1015	mm
Tuloyhde halkaisija	110	mm
Tuloyhde korkeus	1155	mm
Jalan ulkohalkaisija	712	mm
Pumppaamon sisähalkaisija	500	mm
Maksimi upotussyvyys	2	m

Pumppaamokaivoon on saatavana laaja valikoima erilaisia pumppuja perus- tai jätevedelle, repijällä tai ilman.

NÄPSÄ 500 PUMPPUVAIHTOEHDOT

Dreno GRIX 100: repijäpumppu jätevedelle
Calpeda GXRm 9: perusvedelle

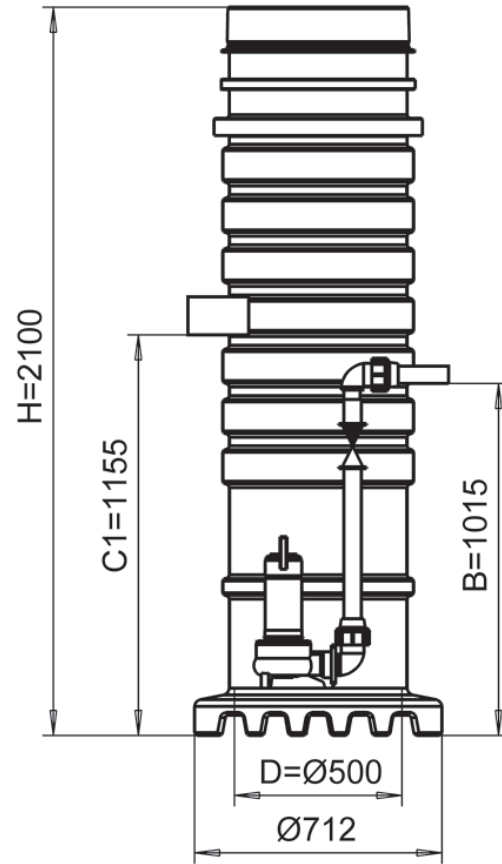

**Helppoliitin tekee huollon helpoksi:
- Nosta putkisto pumppuineen
(lisävaruste).**

