


GEO 40

Inomhus pumpbrunn



Installations exempel

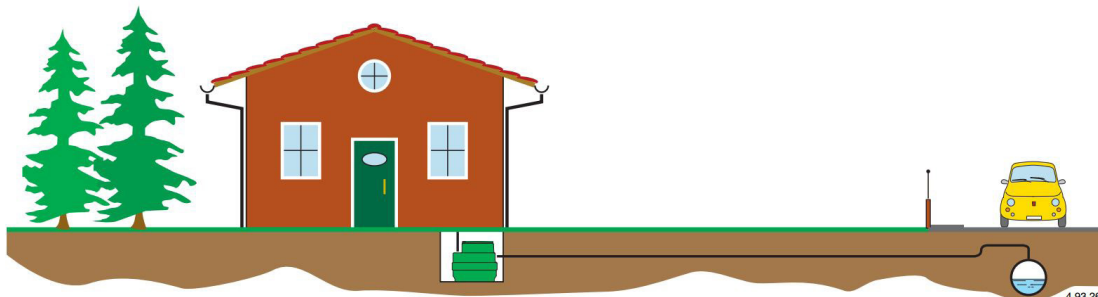

Konstruktion

- Högkvalitativ, mångsidig och kompakt pumpbrunn tillverkad i polyeten
- Kapacitet 40 l
- Korrosionsbeständig
- Kan grävas ned i marken
- Förinstallerad Calpeda GXRM9 pump
- Lätt pumpservice tack vare stora skruvlocket


Användning

- Designad för små, begränsade utrymmen där vatten måste pumpas in i högre liggande avlopp, se exempel bilden nedan


I leveransen ingår

- GXRM 9 pump
- ECO 40 tank
- Drivspänning 230V
- Kabel med stickkontakt
- Röranslutning 40/50
- Anslutnings position kan bestämmas fritt (kunden borrar själv hålet)

Dimensioner

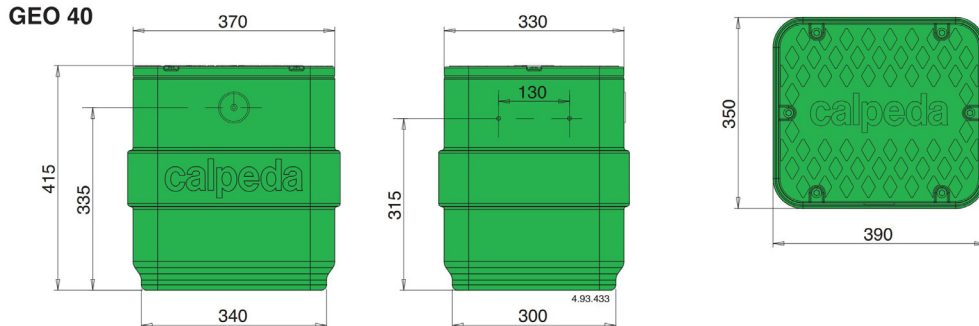


Pumpdetaljer:

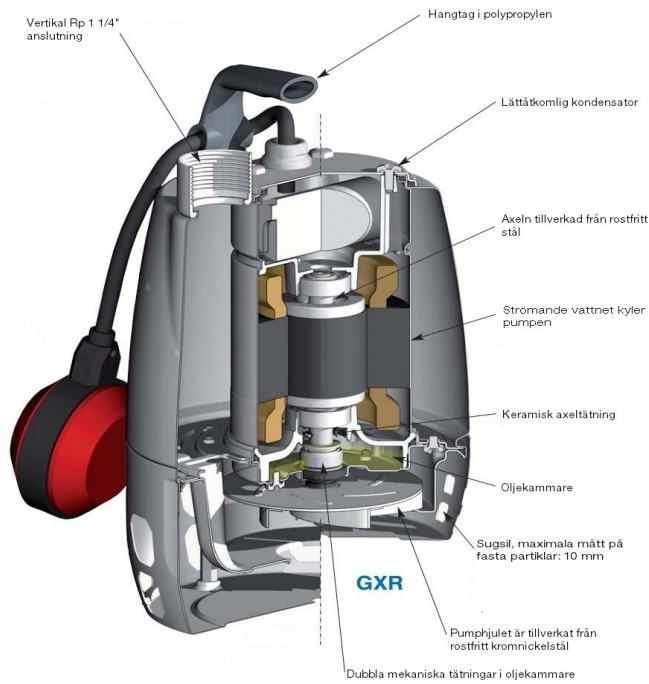

Calpeda GXR 9

- Pumpen är tillverkad från rostfritt stål
- Effekt 0,25 kW
- Spänning 230V / 50Hz
- Lyft max 9 mvp
- Utbyte upp till 170 l / min
- Max driftstemperatur + 40C

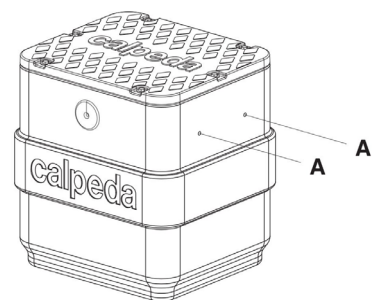

A) Rörgenomföringar

Ø 40 mm utlopp som är färdigt monterat

Ø 40/50 mm inlopp positionen kan väljas

B) Kabelgenomföring

